




for an excellent finish

Feilenbänder: RB 480 24 YX

Leistungsstarke Gewebe-Feilenbänder mit Zirkonkorund-Schleifkorn

Produktvorteile

- Hohe Abschleifleistungen und lange Standzeiten durch zähes Zirkonkorund-Schleifkorn
- Sehr gute Bandlaufesigenschaften
- Universell einsetzbar: trocken und nass (wasser-, emulsions- und ölbeständig)

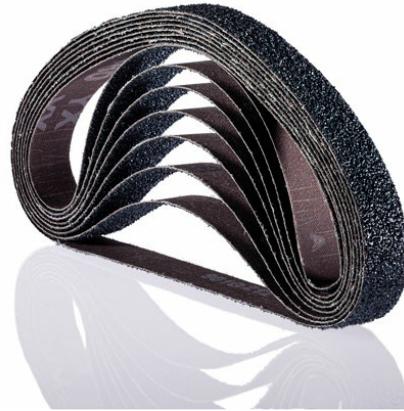

Anwendungen

Tank- und Behälterbau:

- Reinigung von Schweißnähten mit Feilenbändern
- Schweißnahtabtragung mit Feilenbändern

Produktaufbau




Typ:	RB 480 24 YX
Schleifkorn:	Zirkonkorund
Bindung:	Kunstharz
Unterlage:	YX-Gewebe
Streuung:	geschlossen
Körnungsbereich:	+ 24/36/40/50/60/80/100/120

Lagerprogramm Feilenbänder: RB 480 24 YX



SG 89 Foliensverbindung

- 6 x 305 mm
- 6 x 520 mm
- 6 x 610 mm
- 9 x 533 mm
- 10 x 330 mm
- 12 x 520 mm
- 13 x 457 mm
- 13 x 533 mm
- 13 x 610 mm
- 20 x 520 mm



● ● Sehr geeignet

● geeignet