Schleifbänder: RB 484 44 Z

Universell einsetzbare, leistungsstarke und steife Zirkonkorund-Gewebe-Schleifbänder

Produktvorteile

- Hochreißfester, dehnungsarmer und wasserfester Polyester-Gewebeträger
- Hohe Abschliffleistungen und lange Standzeiten durch zähes Zirkonkorund-Schleifkorn
- Besonders geeignet für den Trockenschliff von Edelstahl
- Universell einsetzbar: trocken und nass (wasser-, emulsions- und ölbeständig)

Anwendungen

Rohre, Stangen, Draht:

- Schleifen von Längsschweißnähten an Rundrohren
- Schweißnaht einebnen und Finishing von Vierkantrohren
- Entzundern von Draht

Metallbearbeitung:

- Flach- und Kantenschleifen auf stationären Bandschleifmaschinen von Sandwichmaterialen aus Metall- und Kunststoffwerkstoffen (Skikanten und -laufflächen)

Schmiede- und Gussteile:

- Entgraten von scharfkantigen Stanzteilen aus Stahl und Edelstahl sowie Gussteilen aus Aluminium und anderen Nicht-Eisen-Metallen

Möbel:

- Maschineller Kalibrierschliff von Möbelteilen vor der Beschichtung

Produktaufbau

Typ:	RB 484 44 Z
Schleifkorn:	Zirkonkorund
Bindung:	Kunstharz
Unterlage:	Z-Gewebe
Streuung:	geschlossen
Körnungsbereich:	+ 24/36/40/50/60/80/100/120

Lagerprogramm Schleifbänder: RB 484 44 Z (Breite x Länge)

SG 39 Folienverbindung

300 x 1900 mm

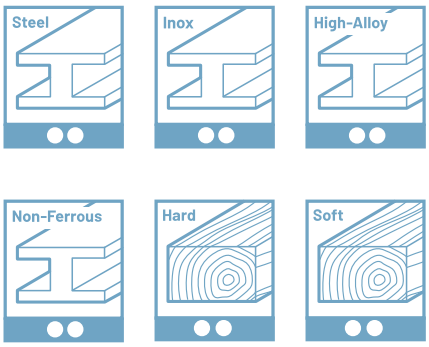

Sehr geeignet

geeignet